




STANDARD



SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE

30 W = 80 m²
40 W = 120 m²

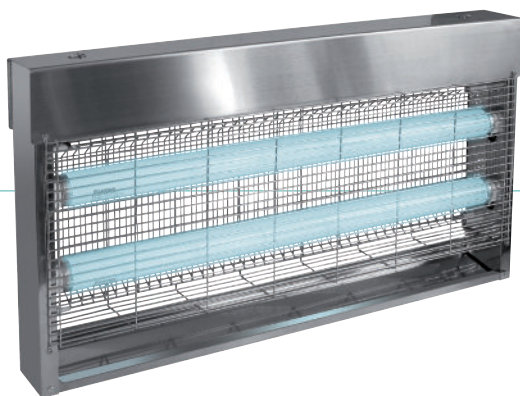

LES + PRODUITS

- 3 puissances :
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- À suspendre
- Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V/10 mA
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Classe I
- IP20
- 2 tubes par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.660 x H.365 x P.70 mm

REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 8 55 629	REF 8 55 630
Désinsectiseur standard 30 W	Désinsectiseur standard 30 W	Désinsectiseur standard 40 W	Désinsectiseur standard 40 W	Désinsectiseur standard 80 W	Désinsectiseur standard 80 W
UL ¹ : 3	tubes anti-éclats	UL ¹ : 2	tubes anti-éclats	UL ¹ : 2	tubes anti-éclats
	UL ¹ : 3		UL ¹ : 2		UL ¹ : 2

+ REF 2 20 0639	REF 2 20 0781	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340
Tube 15 W	Tube 15 W	Tube 20 W	Tube 20 W	Tube 40 W	Tube 40 W
(pour 855625)	anti-éclats	(pour 855627)	anti-éclats	(pour 855629)	anti-éclats
UL ¹ : 1	(pour 855626)	UL ¹ : 1	(pour 855628)	UL ¹ : 1	(pour 855630)
	UL ¹ : 1		UL ¹ : 1		UL ¹ : 1

1 Unité logistique (nombre d'unités par colis).